


## Algemeen:

De Basic is een solide snelroldeur met elektrische aandrijving, die wordt toegepast bij binnen-openingen in Retail-, Industrie- en Utiliteitsbouw. Met de Basic snelroldeur worden optimale tochtwering, energiebesparing en klimaatbeheersing bereikt. De Basic snelroldeur is opgebouwd uit stalen zijgeleidingen en een flexibel deurblad, dat wordt opgerold op een wals boven de deur opening. Het deurblad bestaat uit horizontale secties met ingebouwde verstevigingsprofielen en een transparante zichtsectie tussen ca. 1000 en 2000 mm hoogte. Aan de onderzijde van het deurblad zit een onderbalk met rubberen afsluitprofiel. Tochtborstels zorgen voor soepele, tochtvrije geleiding van het deurblad. De zijgeleidingen vormen één stabiel geheel met de lagerplaten voor bevestiging van de wals en de aandrijving. Het deurblad wordt elektrisch aangedreven opgerold, zonder gebruik van balansveren. Materialen De zijgeleiding is samengesteld uit 2 gezette sendzimir verzinkte stalen profielen die voor installatie en onderhoud demontabel zijn. Het deurblad is van 1,2 mm dik kunststofdoek met een polyester versterkingsinlage en een kunststof zichtsectie. De horizontale wals is van staal. De verstevigingsprofielen en de onderbalk zijn van aluminium. Kleuren Het deurblad is verkrijgbaar in de kleuren blauw (standaard), grijs, oranje, geel, zwart, rood of wit, incl. transparante zichtsectie.

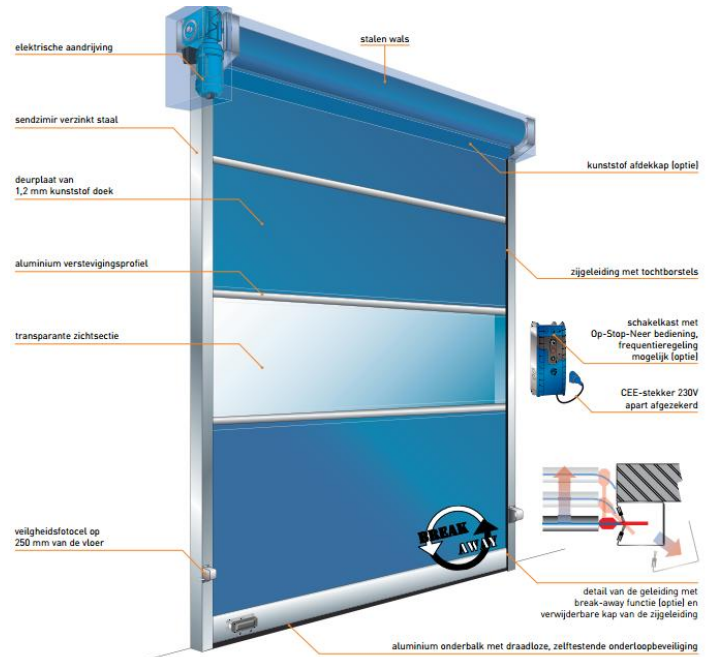

## Besturing:

De deur wordt aangedreven door een elektromotor met reductor en ingebouwde afrolbeveiliging. De wals wordt rechtstreeks aangedreven. Aandrijfzijde naar keuze rechts (standaard) of links.



## Beveiliging:

Bij stroomuitval kan de deur handmatig worden geopend, zelftestende onderloopbeveiliging, stopt de deur onmiddellijk, standaard veiligheidsfotocel op 250 mm van de vloer.

## Prestaties:

Bij schakelkast met frequentieregeling: max. openingsnelheid 1,5 m/s max. sluitsnelheid 0,5 m/s  
 Bij schakelkast zonder frequentieregeling: max. openingsnelheid 0,5 m/s max. sluitsnelheid 0,5 m/s