


PRODUCTBLAD DOCKSHELTERS

Algemeen

Dockshelters bieden een uitstekende afdichting en volledig vrije toegang tot de laadruimte van de vrachtwagen. Ze zijn bijzonder geschikt bij een sterk uiteenlopend vrachtwagen aanbod en worden aanbevolen bij grote deuropeningen. Het frame bestaat uit elektrolytisch verzinkt koker profiel. Door het unieke knikarm systeem wordt het frame bij een aanrijding parallel ingedrukt en is daarom ook direct onder een luifel te monteren. De **AD200** is standaard uitgevoerd met flappen uit 3mm dik, dubbelzijdig gecoat, PVC doek. Zijflappen zijn voorzien van opvallende witte of gele aanrijstrepen. Regenwater wordt door de geïntegreerde afvoer via de zijkant van de dockshelter afgevoerd.

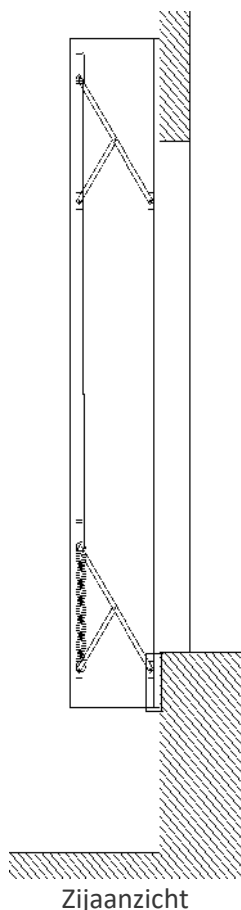

Standaard afmetingen

Breedte:	3450	mm.
Hoogte:	3450	mm.
Projectie:	600	mm.
Bovenflap:	1000	mm.
Zijflappen:	600 mm.	

Montage hoogte: min. 4.500 mm.



Optioneel

- *Afwijkende maatvoering frame
- *Afwijkende maatvoering flappen
- *Verhoogde dak constructie voorzijde
- *Gelamineerde bovenflap
- *Hoekkussen set
- *Deurnummer op bovenflap